

GOOD

LED svítidla do výrobních prostor LED luminaires for Production Environment LED Leuchten für Produktionsstellen Luminaires LED pour espaces de production



230 V
50 Hz

LED

IP54

t_a
25 °C




RAL
9003


standard

RAL
9006


na přání - on request
auf Anfrage - sur demande

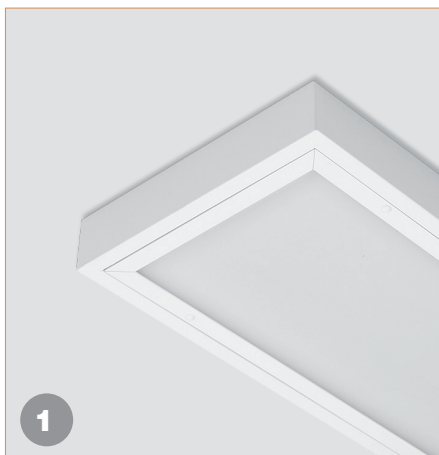

1

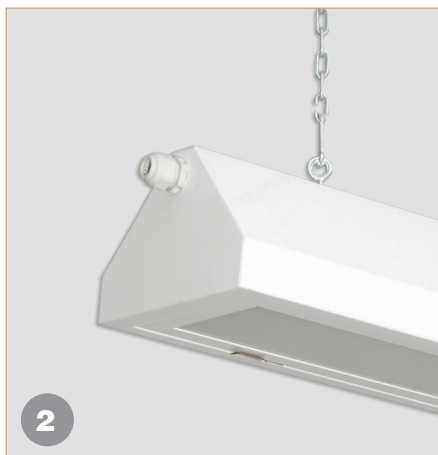

2

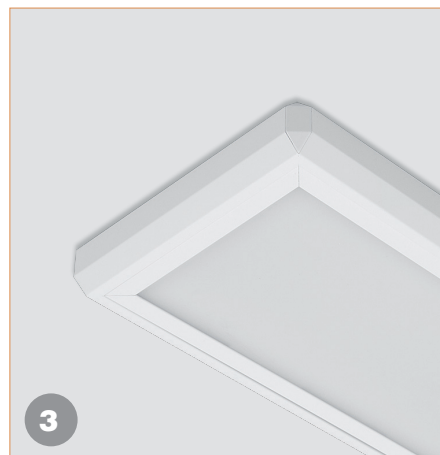

3



Prachotěsná LED svítidla pro osvětlování v průmyslu. Dlouhá životnost, nízká spotřeba a kovové provedení z nich dělá hodnotný výrobek.

Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5 mm a lakované bílou práškovou barvou.

Při výrobě používáme kvalitní LED komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, Samsung a Philips.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).

1, 3) Svítidla pro přímou montáž na strop.

2) Svítidla pro zavěšení, šikmá část je z důvodu snadnějšího čištění.



Dustproof LED luminaires for lighting in industry. Long service life, low energy consumption, and metal design range them among quality products.

The body of the luminaire is made of 0.5mm steel sheet with white powder coating.

Quality LED components from well-known manufacturers such as OSRAM, Samsung, and Philips are used during the manufacturing process.

Colour: RAL 9003 white – standard (other colours available on request).

1, 3) Luminaires for direct mounting on the ceiling.

2) Pendant luminaires – the bevelled part of the luminaire facilitates cleaning.



LED-Leuchten für Produktionsstellen. Staubdichte LED-Leuchten für Beleuchtung im Betrieb. Dank ihrer langen Lebensdauer, ihrem niedrigen Energieverbrauch und Metallausführung zählen diese Leuchten zu Qualitätsprodukten.

Der Grundkörper der Leuchte ist aus Stahlblech Dicke 0,5mm angefertigt und mit weißer Farbe pulverbeschichtet.

Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige LED Komponenten von renommierten Herstellern wie OSRAM, Samsung und Philips.

Farbe: Standardfarbe weiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).

1, 3) Leuchten für Montage direkt auf die Decke.

2) Pendelleuchten – die schiefe Seite erleichtert das Putzen der Leuchte.



Luminaires LED pour espaces de production

Luminaires LED étanches à la poussière pour éclairage en industrie. Grâce à leur longue vie utile, basse consommation d'énergie et construction en métal, ils comptent parmi les produits de qualité.

Le corps du luminaire est fabriqué en tôle d'acier de 0,5mm d'épaisseur avec revêtement en poudre blanc.






Nous utilisons des LED composants de qualité provenant de fabricants renommés comme OSRAM, Samsung ou Philips.



Couleur: RAL 9003 blanc - standard (autres couleurs sur demande)

1, 3) Luminaires pour montage direct au plafond.

2) Luminaires suspendus – la partie inclinée facilite le nettoyage.

Doba životnosti: 50 000h L90B50	Lifetime: 50 000h L90B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Teplota chromatičnosti (K): 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
DimDALI - stmívatelné DALI: +DimDALI	DimDALI - DALI dimmable: +DimDALI
Dim1-10V- stmívatelné analogově 1-10V: +Dim1-10V	Dim1-10V- 1-10V dimmable: +Dim1-10V

LED svítidla do výrobních prostorů LED Luminaires for Production Environment LED Leuchten für Produktionsstellen Luminaires LED pour espaces de production						Výkon Power	Light output	
	Type	w x l x h	a x b	(W)	(lm)	(kg)		
	OPAL	ZCLED3G17L840/HR210-OPAL-IP54	CCT = 4000 K	210 x 705 x 60	100 x 475	17	1910	5
		ZCLED3G27L840/HR210-OPAL-IP54		210 x 705 x 60	100 x 475	27	3010	5
		ZCLED3G32L840/HR210-OPAL-IP54		210 x 1265 x 60	100 x 760	32	3515	6,5
		ZCLED3G53L840/HR210-OPAL-IP54		210 x 1265 x 60	100 x 760	53	5725	6,5
		ZCLED3G40L840/HR210-OPAL-IP54		210 x 1545 x 60	100 x 1120	40	4720	7
		ZCLED3G65L840/HR210-OPAL-IP54		210 x 1545 x 60	100 x 1120	65	6325	7
	OPAL	CCT = 6500 K	ZCLED3G17L865/HR210-OPAL-IP54	210 x 705 x 60	100 x 475	17	1910	5
			ZCLED3G27L865/HR210-OPAL-IP54	210 x 705 x 60	100 x 475	27	3010	5
			ZCLED3G32L865/HR210-OPAL-IP54	210 x 1265 x 60	100 x 760	32	3515	6,5
			ZCLED3G53L865/HR210-OPAL-IP54	210 x 1265 x 60	100 x 760	53	5725	6,5
			ZCLED3G40L865/HR210-OPAL-IP54	210 x 1545 x 60	100 x 1120	40	4720	7
			ZCLED3G65L865/HR210-OPAL-IP54	210 x 1545 x 60	100 x 1120	65	6792	7
	OPAL	CCT = 4000 K	ZCLED3G17L840/HR300G-OPAL-IP54	300 x 705 x 60	200 x 475	17	2142	6
			ZCLED3G27L840/HR300G-OPAL-IP54	300 x 705 x 60	200 x 475	27	3240	6
			ZCLED3G32L840/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1265 x 60	200 x 760	32	4032	7
			ZCLED3G53L840/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1265 x 60	200 x 760	53	6360	7
			ZCLED3G40L840/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1545 x 60	200 x 1120	40	5040	7,5
			ZCLED3G65L840/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1545 x 60	200 x 1120	65	7800	7,5
	OPAL	CCT = 6500 K	ZCLED3G17L865/HR300G-OPAL-IP54	300 x 705 x 60	200 x 475	17	2142	6
			ZCLED3G27L865/HR300G-OPAL-IP54	300 x 705 x 60	200 x 475	27	3240	6
			ZCLED3G32L865/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1265 x 60	200 x 760	32	4032	7
			ZCLED3G53L865/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1265 x 60	200 x 760	53	6360	7
			ZCLED3G40L865/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1545 x 60	200 x 1120	40	5040	7,5
			ZCLED3G65L865/HR300G-OPAL-IP54	300 x 1545 x 60	200 x 1120	65	7800	7,5
	OPAL	CCT = 4000 K	ZCLED3G17L840/A190-OPAL-IP54	190 x 705 x 115	600	17	1910	6
			ZCLED3G27L840/A190-OPAL-IP54	190 x 705 x 115	600	27	3010	6
			ZCLED3G32L840/A190-OPAL-IP54	190 x 1265 x 115	1180	32	3515	7,2
			ZCLED3G53L840/A190-OPAL-IP54	190 x 1265 x 115	1180	53	5725	7,2
			ZCLED3G40L840/A190-OPAL-IP54	190 x 1545 x 115	1320	40	4720	7,8
			ZCLED3G65L840/A190-OPAL-IP54	190 x 1545 x 115	1320	65	6325	7,8
	OPAL	CCT = 6500 K	ZCLED3G17L865/A190-OPAL-IP54	190 x 705 x 115	600	17	1910	6
			ZCLED3G27L865/A190-OPAL-IP54	190 x 705 x 115	600	27	3010	6
			ZCLED3G32L865/A190-OPAL-IP54	190 x 1265 x 115	1180	32	3515	7,2
			ZCLED3G53L865/A190-OPAL-IP54	190 x 1265 x 115	1180	53	5725	7,2
			ZCLED3G40L865/A190-OPAL-IP54	190 x 1545 x 115	1320	40	4720	7,8
			ZCLED3G65L865/A190-OPAL-IP54	190 x 1545 x 115	1320	65	6792	7,8
	OPAL	CCT = 4000 K	ZCLED3G32Q840/ZK-OPAL-IP54	615 x 615 x 60	495 x 495	32	4032	9
			ZCLED3G53Q840/ZK-OPAL-IP54	615 x 615 x 60	495 x 495	53	6360	9
			ZCLED3G17L840/ZK-OPAL-IP54	310 x 725 x 60	182 x 475	17	2142	7
			ZCLED3G27L840/ZK-OPAL-IP54	310 x 725 x 60	182 x 475	27	3240	7
			ZCLED3G32L840/ZK-OPAL-IP54	310 x 1285 x 60	182 x 860	32	4032	9
			ZCLED3G53L840/ZK-OPAL-IP54	310 x 1285 x 60	182 x 860	53	6360	9
			ZCLED3G64L840/ZK-OPAL-IP54	615 x 1285 x 60	495 x 860	64	8064	18
			ZCLED3G106L840/ZK-OPAL-IP54	615 x 1285 x 60	495 x 860	106	12720	18
			ZCLED3G40L840/ZK-OPAL-IP54	310 x 1565 x 60	182 x 1120	40	5040	10
			ZCLED3G65L840/ZK-OPAL-IP54	310 x 1565 x 60	182 x 1120	65	7800	10

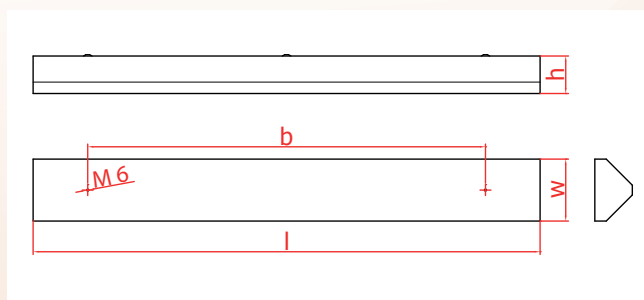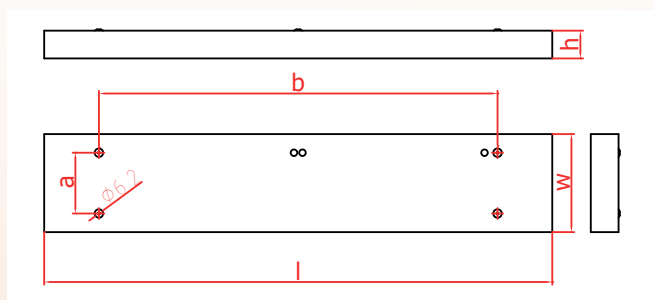

Závěsné oko M6 - M6 lifting eye
Aufhängeöse M6 - Oeillet de suspension M6

Coding

M6 lifting eye

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchyłka světelného toku a příkonu +/- 10% není důvodem k reklamaci.
These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10% is not a reason for complaint.