








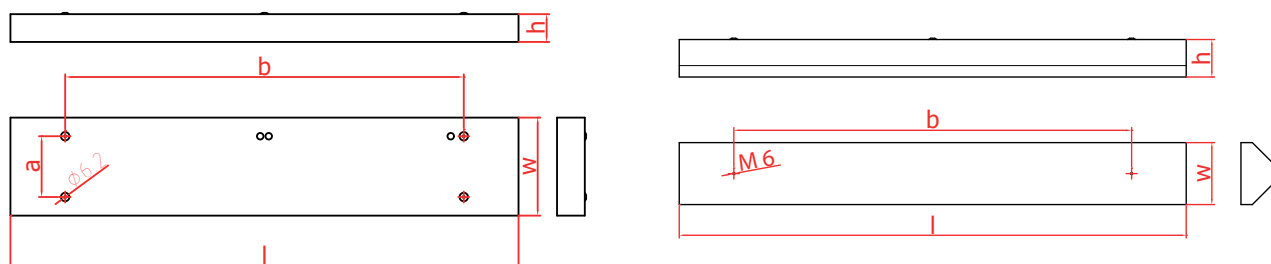



| | Typ Type | Light output lm | Výkon Power W | Rozměry Size w x l x h | Position of mounting holes a x b |  | kg |
|---|--------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|--|---|-----|
| | | | | | | | |
| HR 210 | | | | | | | |
|  | ZCLED3G17L840/HR210-OPAL-IP54 | 1910 | 17 | 210x705x60 | 100x475 |  | 5 |
| | ZCLED3G27L840/HR210-OPAL-IP54 | 3010 | 27 | | | | |
| | ZCLED3G32L840/HR210-OPAL-IP54 | 3515 | 32 | 210x1265x60 | 100x760 | | 6,5 |
| | ZCLED3G53L840/HR210-OPAL-IP54 | 5725 | 53 | | | | |
| | ZCLED3G40L840/HR210-OPAL-IP54 | 4720 | 40 | 210x1545x60 | 100x1120 | | 7 |
| | ZCLED3G54L840/HR210-OPAL-IP54 | 6325 | 54 | | | | |
| HR 300G | | | | | | | |
|  | ZCLED3G17L840/HR300G-OPAL-IP54 | 2068 | 17 | 300x705x60 | 200x475 |  | 6 |
| | ZCLED3G27L840/HR300G-OPAL-IP54 | 3220 | 27 | | | | |
| | ZCLED3G32L840/HR300G-OPAL-IP54 | 3814 | 32 | 300x1265x60 | 200x760 | | 7 |
| | ZCLED3G53L840/HR300G-OPAL-IP54 | 6608 | 53 | | | | |
| | ZCLED3G40L840/HR300G-OPAL-IP54 | 4456 | 40 | 300x1545x60 | 200x1120 | | 7,5 |
| | ZCLED3G54L840/HR300G-OPAL-IP54 | 6588 | 54 | | | | |
| A 190 | | | | | | | |
|  | ZCLED3G17L840/A190-OPAL-IP54 | 1910 | 17 | 190x705x115 | 600 |  | 6 |
| | ZCLED3G27L840/A190-OPAL-IP54 | 3010 | 27 | | | | |
| | ZCLED3G32L840/A190-OPAL-IP54 | 3515 | 32 | 190x1265x115 | 1180 | | 7,2 |
| | ZCLED3G53L840/A190-OPAL-IP54 | 5725 | 53 | | | | |
| | ZCLED3G40L840/A190-OPAL-IP54 | 4720 | 40 | 190x1545x115 | 1320 | | 7,8 |
| | ZCLED3G54L840/A190-OPAL-IP54 | 6325 | 54 | | | | |
| ZK | | | | | | | |
|  | ZCLED3G32Q840/ZK-OPAL-IP54 | 3909 | 32 | 615x615x60 | 495x495 |  | 9 |
| | ZCLED3G53Q840/ZK-OPAL-IP54 | 6230 | 53 | | | | |
| | ZCLED3G17L840/ZK-OPAL-IP54 | 2068 | 17 | 310x725x60 | 182x475 | | 7 |
| | ZCLED3G27L840/ZK-OPAL-IP54 | 3220 | 27 | | | | |
| | ZCLED3G32L840/ZK-OPAL-IP54 | 3814 | 32 | 310x1285x60 | 182x860 | | 9 |
| | ZCLED3G53L840/ZK-OPAL-IP54 | 6608 | 53 | | | | |
| | ZCLED3G64L840/ZK-OPAL-IP54 | 7628 | 64 | 615x1285x60 | 495x860 | | 18 |
| | ZCLED3G106L840/ZK-OPAL-IP54 | 13126 | 106 | | | | |
| | ZCLED3G40L840/ZK-OPAL-IP54 | 4456 | 40 | 310x1565x60 | 182x1120 | | 10 |
| | ZCLED3G54L840/ZK-OPAL-IP54 | 6588 | 54 | | | | |

Rozměry a umístění upevňovacích otvorů/Dimensions and position of fastening holes.





Závěsné oko M6 pro zavěšení svítidla pro typ A190
Suspension eye M6 for suspension of luminaire for type A190
Aufhängeöse M6 zum Aufhängen der Leuchte für Typ A190

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylka světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci. These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.