
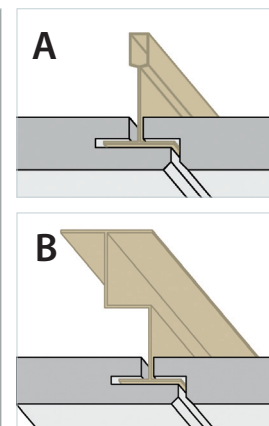
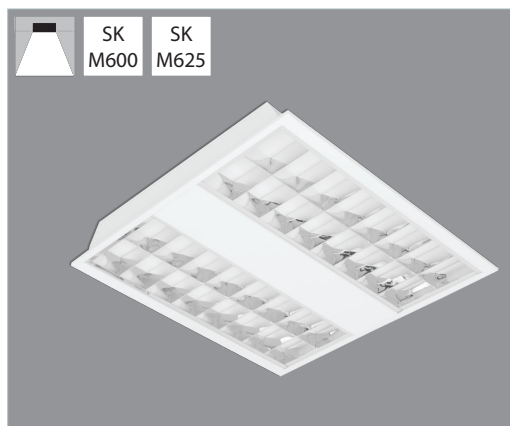


SK

Svítidla do podhledu se skrytou konstrukcí
Recessed luminaires with concealed construction
Einbauleuchten mit verdeckter KonstruktionELKOVO
ČEPELÍK

230 V 50 Hz	IP40	t _a 25 °C	EVG	EVG DIMM	EMERGENCY	TV	CE	21	RAL 9003	standard	RAL 9006	na přání on request	Lightbulb icon	Control icon	Prohibited icon
----------------	------	-------------------------	-----	----------	-----------	----	----	----	----------	----------	----------	------------------------	----------------	--------------	-----------------

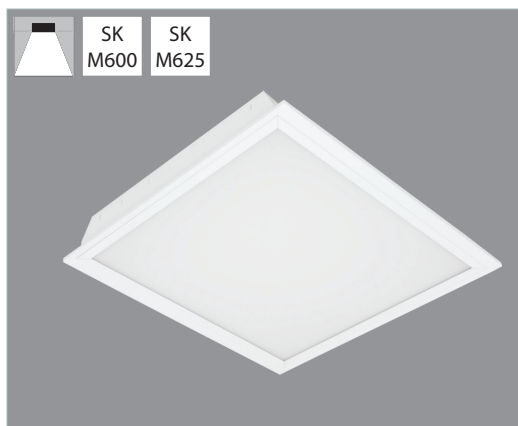

Svítidla jsou určena pro montáž do kazetových podhledů modulů M600 se skrytou nosnou konstrukcí.

Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,5 mm.

Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců, jako jsou OSRAM, Samsung a Helvar.

Barevné provedení: standardní odstín bílá RAL 9003 (jiné na dotaz).

Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popřípadě doplnit o nouzový zdroj.

These luminaires are designed for mounting into M600 panel false ceilings with a hidden supporting structure.

The body of the luminaire is made of 0,5 mm steel sheet.

Quality components from well-known manufacturers such as OSRAM, Samsung, and Helvar are used during the manufacturing process.

Colour: RAL 9003 white – standard (other colours available on request).

All these luminaires can be equipped with dimming and an emergency power unit on request.

Die Leuchten sind für Montage in M600 abgehängte Decke mit verdeckter Tragkonstruktion geeignet.

Das Gehäuse der Leuchte wird aus dem 0,5 mm Stahlblech hergestellt.

Bei der Herstellung verwenden wir hochwertige Komponenten von renommierten Herstellern wie OSRAM, Samsung und Helvar.

Farbe: Standardfarbweiß RAL 9003 (andere auf Anfrage).

Alle Leuchten können auf Anfrage in dimmbarer Ausführung hergestellt werden oder mit einem Notlichtmodul ausgestattet werden.

Mikro-C		Mikro Komfort = Mikroprisma + matný optický difuzor, homogenní svit bez viditelných bodů od LED Mikro Comfort = Mikroprisma + Matt diffuser, homogeneous glow without visible LED points Mikro Comfort = Mikroprisma + Matt diffuser, der homogene Schein ohne sichtbaren Punkten von LED
Mikro		Pouze mikroprisma kryt, viditelná struktura LED, vyšší účinnost Only Mikroprisma diffuser, visible LED structure, higher efficiency Nur Mikroprisma Diffusor, die sichtbare Struktur von LED, höhere Wirksamkeit
Opal		Standardní opalový difuzor Standard Opal diffuser Standard opaler Diffusor



	Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)	
	TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí) TW-possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)	

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V: +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

M600				M625				
Typ Type	Light output lm	Výkon Power W	Rozměry Size w x l x h	Typ Type	Light output lm	Výkon Power W	Rozměry Size w x l x h	kg
ZCLED3G4-32Q840/SK-M600-LOS	3240	32	599x599x85	ZCLED3G4-32Q840/SK-M625-LOS	3240	32	624x624x85	5,5
ZCLED3G4-53Q840/SK-M600-LOS	5170	53		ZCLED3G4-53Q840/SK-M625-LOS	5170	53		
Opal				Opal				
ZCLED3G32Q840/SK-M600-OPAL	4010	32	599x599x85	ZCLED3G32Q840/SK-M625-OPAL	4010	32	624x624x85	5,5
ZCLED3G53Q840/SK-M600-OPAL	6395	53		ZCLED3G53Q840/SK-M625-OPAL	6395	53		
Mikro				Mikro				
ZCLED3G32Q840/SK-M600-MIKRO	3850	32	599x599x85	ZCLED3G32Q840/SK-M625-MIKRO	3850	32	624x624x85	5,5
ZCLED3G53Q840/SK-M600-MIKRO	6135	53		ZCLED3G53Q840/SK-M625-MIKRO	6135	53		
Mikro-Comfort				Mikro-Comfort				
ZCLED3G32Q840/SK-M600-MIKRO-C	3405	32	599x599x85	ZCLED3G32Q840/SK-M625-MIKRO-C	3405	32	624x624x85	5,5
ZCLED3G53Q840/SK-M600-MIKRO-C	5430	53		ZCLED3G53Q840/SK-M625-MIKRO-C	5430	53		

Rozměry a umístění upevňovacích otvorů / Dimensions and position of fastening holes

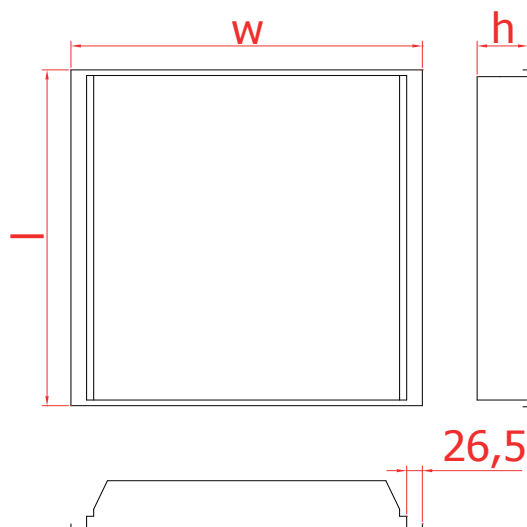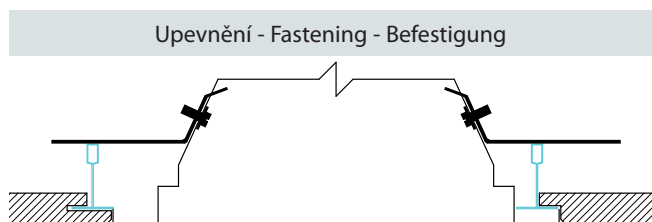

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci. These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.