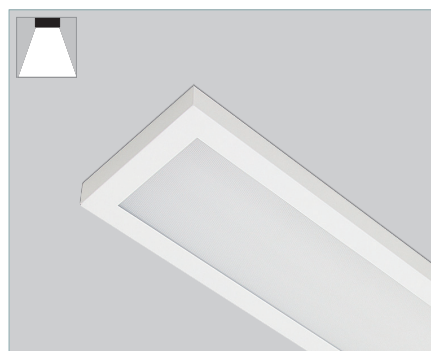


PRAKTIK je přisazené LED svítidlo s čistým designem. Jeho předností je jednoduše odnímatelný kovový kryt bez viditelných šroubů po obvodu svítidla. Díky důmyslné konstrukci vyklápění krytu má svítidlo snadnou montáž ke stropu. Čtvercové provedení svítidla je možno mimo přisazení na strop také vkládat do kazetových podhledů M600. Plášť svítidla je vyroben z ocelového plechu tl. 0,6 mm.

Při výrobě používáme kvalitní komponenty od renomovaných výrobců jako jsou OSRAM, Samsung a Helvar.

PRAKTIK is an LED luminaire with a clean design. Its advantage is the easily removable metal cover without visible screws around the perimeter of the luminaire. Thanks to the ingenious design of the tilting cover, the luminaire has an easy ceiling mounting. The square design of the luminaire can also be installed into M600 cassette ceilings as well as surface mounted. The luminaire housing is made of sheet steel 0.6 mm.

We use quality components from renowned manufacturers such as OSRAM, Samsung and Helvar.

PRAKTIK ist eine LED-Leuchte mit einem sauberen Design. Ihr Vorteil ist die leicht abnehmbare Metallabdeckung ohne sichtbare Schrauben rund um den Umfang der Leuchte.

Dank der ausgeklügelten Konstruktion der klappbaren Abdeckung lässt sich die Leuchte einfach an der Decke montieren. Die quadratische Bauform der Leuchte kann neben der Deckenmontage auch in M600- Kassettendecken eingesetzt werden.

Das Leuchtengehäuse besteht aus Stahlblech. 0,6 mm. Wir verwenden Qualitätskomponenten.

Mikro-Comfort	Light output lm	Mikro	Light output lm	Opal	Light output lm	Výkon Power W	Možno Possibly W	Rozměry Size w x l x h	Position of mounting holes a x b	kg
ZCLED3G11L840/PRAKTIK-MIKRO-C	1050	ZCLED3G11L840/PRAKTIK-MIKRO	1240	ZCLED3G11L840/PRAKTIK-OPAL	1310	11	11..20	150x592x45	80x540	2
ZCLED3G16L840/PRAKTIK-MIKRO-C	1580	ZCLED3G16L840/PRAKTIK-MIKRO	1880	ZCLED3G16L840/PRAKTIK-OPAL	1980	16	14..40	250x592x45	180x440	2,2
ZCLED3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO-C	3250	ZCLED3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO	3970	ZCLED3G32Q840/PRAKTIK-OPAL	4060	32	16..42	592x592x45	440x440	3,8
ZCLED3G53Q840/PRAKTIK-MIKRO-C	5170	ZCLED3G53Q840/PRAKTIK-MIKRO	6315	ZCLED3G53Q840/PRAKTIK-OPAL	6460	53	42..80	592x592x45	440x440	3,8
ZCLED3G22L840/PRAKTIK-MIKRO-C	2100	ZCLED3G22L840/PRAKTIK-MIKRO	2490	ZCLED3G22L840/PRAKTIK-OPAL	2620	22	14..40	150x1152x45	80x1100	3
ZCLED3G32L840/PRAKTIK-MIKRO-C	3170	ZCLED3G32L840/PRAKTIK-MIKRO	3870	ZCLED3G32L840/PRAKTIK-OPAL	3960	32	16..42	250x1152x45	180x1100	3,8
ZCLED3G53L840/PRAKTIK-MIKRO-C	5030	ZCLED3G53L840/PRAKTIK-MIKRO	6150	ZCLED3G53L840/PRAKTIK-OPAL	6290	53	42..80	150x1152x45	180x1100	3,8
ZCLED3G27L840/PRAKTIK-MIKRO-C	2630	ZCLED3G27L840/PRAKTIK-MIKRO	3120	ZCLED3G27L840/PRAKTIK-OPAL	3280	27	17..41	150x1440x45	80x1388	3,7
ZCLED3G40L840/PRAKTIK-MIKRO-C	3970	ZCLED3G40L840/PRAKTIK-MIKRO	4840	ZCLED3G40L840/PRAKTIK-OPAL	4960	40	17..42	250x1440x45	180x1100	4,7
ZCLED3G66L840/PRAKTIK-MIKRO-C	6270	ZCLED3G66L840/PRAKTIK-MIKRO	7660	ZCLED3G66L840/PRAKTIK-OPAL	7840	66	51..80	250x1440x45	180x1100	4,7

	Na přání nabízíme možnost Tunable White (DALI type 8)/ On request we offer Tunable White (DALI type 8)	
	TW - možnost plynulé změny teploty chromatičnosti (barvy) světla od 2700 do 6500 K (zlepšení pozornosti a charakteru prostředí) TW - possibility of continuous color temperature change from 2700 to 6500 K (improves attention and character of the environment)	

CRI	CRI > 80	ZCLED3G...840/
	CRI > 90	ZCLED3G...940/

Doba životnosti LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50	Lifetime LED: 50.000h L90B20 - 100.000 h L80B50
Typ zdroje: LED MacAdam 3 step	Source type: LED MacAdam 3 step
Doba životnosti driveru 100.000 h @ t _c < 65 °C	Lifetime of driver 100.000 h @ t _c < 65 °C
Teplota chromatičnosti (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500	CCT (K): 2700, 3000, 4000, 5700, 6500
Index podání barev: 80-89, 90-100	CRI: 80-89, 90-100
NZ - nouzové osvětlení: +NZ	NZ - emergency lighting: +NZ
Stmívání možno DALI nebo 1-10V : +DimDALI nebo +Dim1-10V	Dimming available DALI or 1-10V: +DimDALI or +Dim1-10V
Napájecí napětí 198..264 AC/ 176..280 DC	Voltage range 198..264 AC/ 176..280 DC

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Odchylna světelného toku a příkonu +/- 10 % není důvodem k reklamaci.
These data may change without notice during the validity of this catalog. Deviation of light flux and power +/- 10 % is not a reason for complaint.